
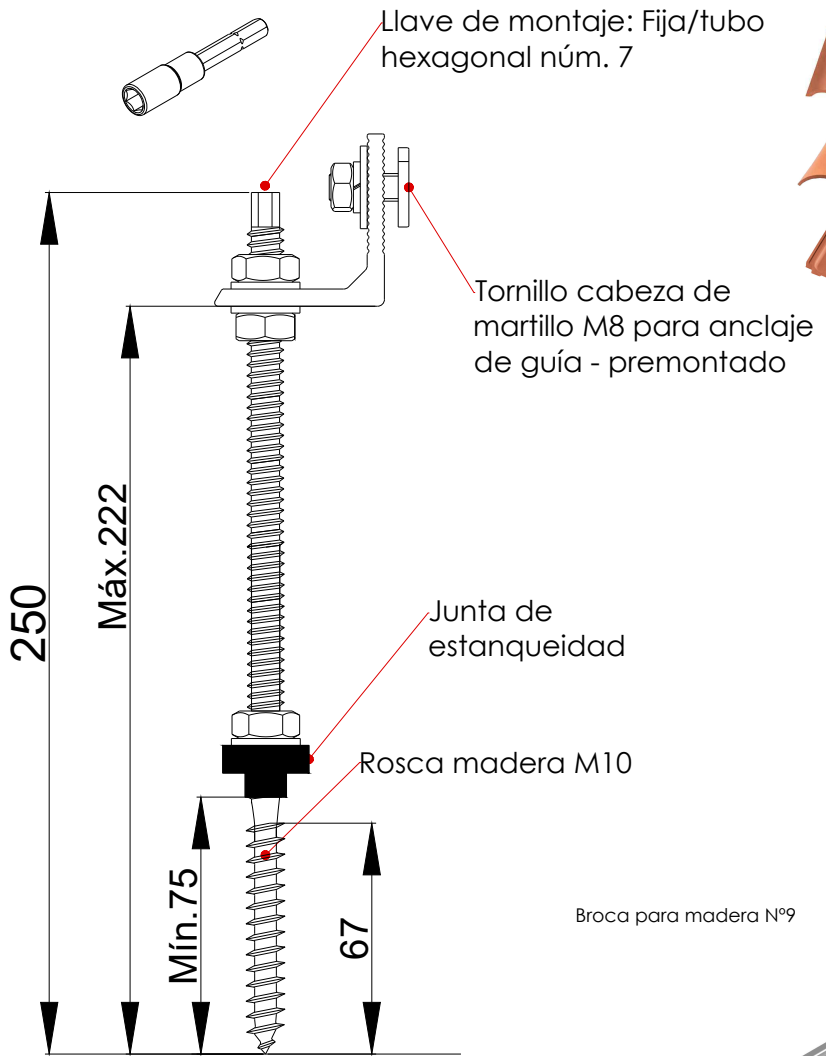
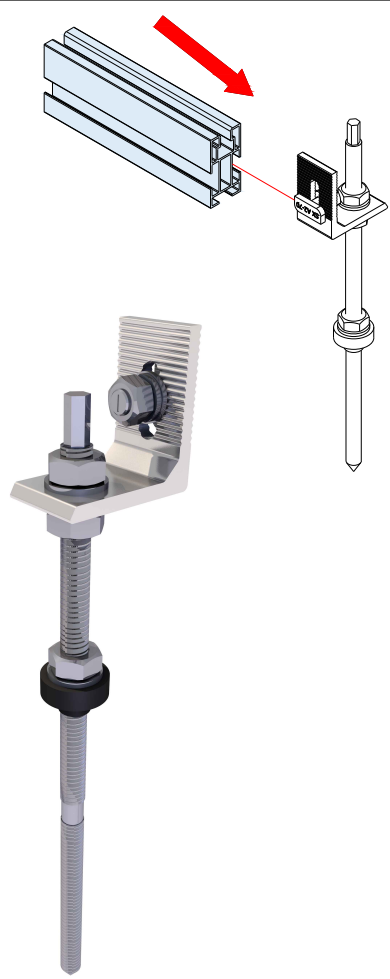



Ficha técnica

Fijación para teja con anclaje a madera u hormigón

S01G.250

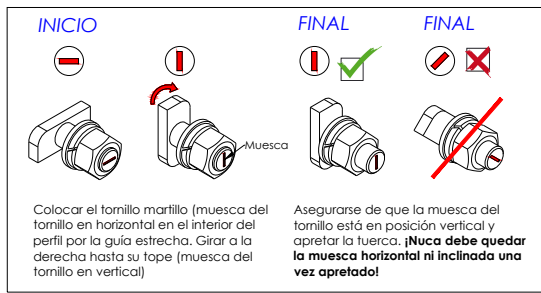

| | |
|------------------------|-------|
| Par de apriete: | |
| Tornillo M8 Hexagonal | 20 Nm |
| Tornillo M10 Hexagonal | 40 Nm |




S01G.250
 Fijación para cubiertas teja.
 Anclaje a hormigón o a vigas de madera.

Fijación premontada.

Tornillería acero 8.8 galvanizado en caliente
 Incluye junta de estanqueidad.
 Incluye tornillos de fijación a perfil G1.

Material 100% reciclable.
 Cómoda instalación.

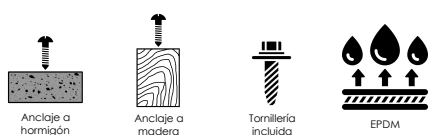

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.