

# Ficha técnica

## Perfil para guía de módulos

# Perfil G1




### Soportes compatibles con Perfil G1:

#### Coplanares

01V - 01H  
02V  
02.1V  
02.2V  
02.3V  
01.1V - 01.1H  
03V - 03H  
04V - 04H

#### Inclinados

08V  
09V - 09H  
10V  
11V - 11H  
12V  
13V  
40V  
42V

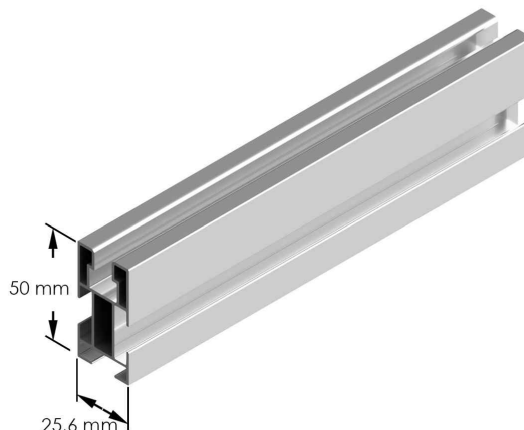

### Accesorios compatibles con Perfil G1:



S10 - Presor lateral



S11 - Presor central



S12 - Presor lateral horizontal



S36 - Fijación triángulos a perfil



Tapa G1 - Embellecedor para perfil G1

#### Longitudes:

1230 mm  
2200 mm  
2350 mm  
3600 mm  
4400 mm  
4800 mm

### Fijaciones y triángulos compatibles con Perfil G1:



S01 - Tornillo doble rosca



S01.1 - Tornillo autotaladrante para anclaje a correas



S02 - Salvatejas



S02.1 - Salvatejas para pizarra



S02.2 - Salvatejas abrazavigas



S02.3 - Salvatejas teja árabe



S03 - Fijación para anclaje a correas



S04 - Fijación para anclaje a chapa



S40 - Fijación para anclaje a cubierta de junta alzada engatillada



Triángulo abierto



Triángulo cerrado

### Unión guía UG1



**Materiales:** Perfilaría de aluminio EN AW 6005A T6

Seguridad:



Marcado  
ES19/86524 CE