ATMOCE

Ficha técnica

M-Backup

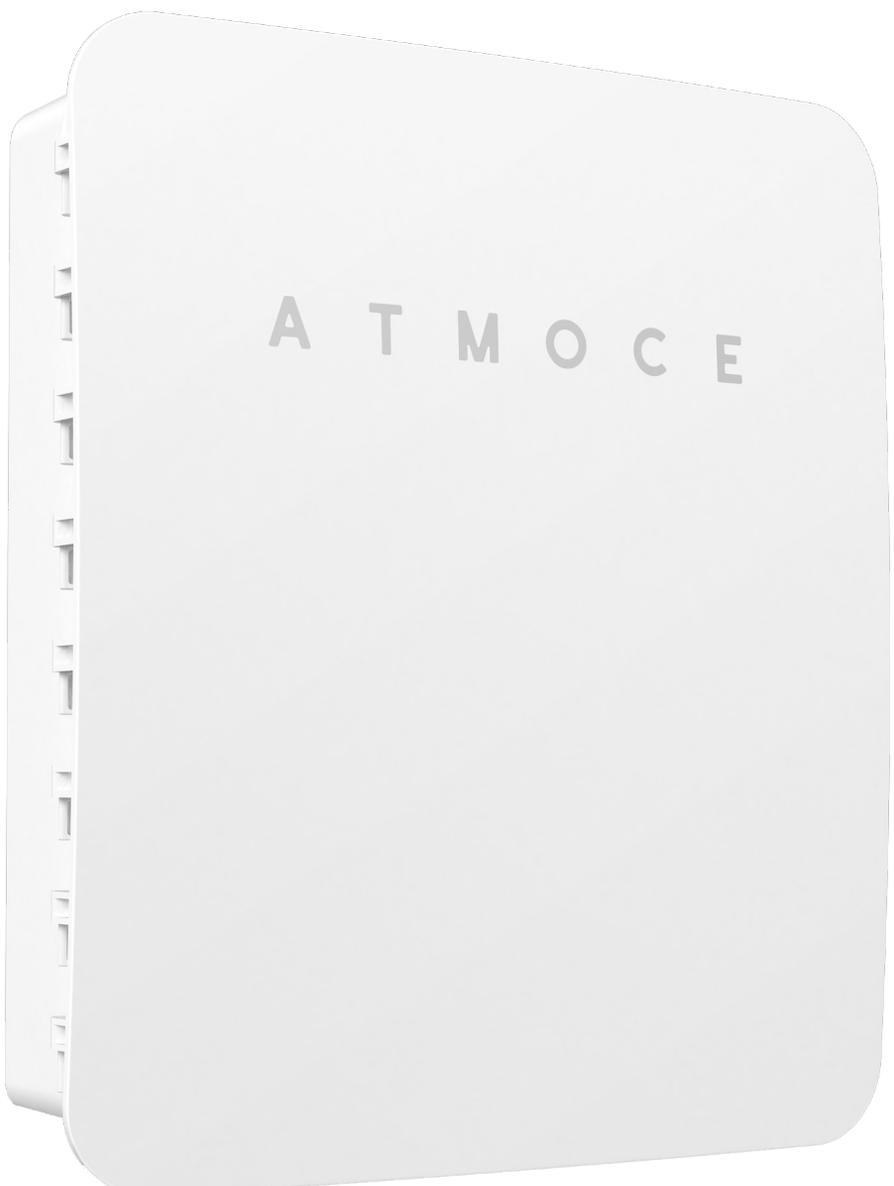

Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones del producto sin previo aviso. A pesar de los esfuerzos realizados por asegurar la precisión, este material no constituye ninguna garantía, explícita o implícita, por parte de Atmoce. Toda la información se proporciona «tal cual» y no asumimos ninguna responsabilidad por la importancia que se le atribuya.

Elementos	Unidad	MU100-S	MU100-T
Qué se incluye en la caja			
Combinador/Disyuntor de carga		1 × unidad, 63 A, 2 polos	1 × unidad, 63 A, 4 polos
Disyuntor de red		1 × unidad, 80 A, 2 polos	1 × unidad, 80 A, 4 polos
Disyuntor de derivación		1 × unidad, 80 A, 2 polos	1 × unidad, 80 A, 4 polos
Parámetros eléctricos			
Configuraciónde la red eléctrica		Monofásica	Trifásica
Tensión nominal	V	220/230/240 Vca	220/380 Vca, 230/400 Vca, 3/N~
Rango de tensión operativa (de L a N)	V	De 176 a 276	
Frecuencia nominal	Hz	50/60	
Rango de frecuencia extendido	Hz	De 45 a 65	
Máx. combinador/corriente de la carga	A	63	
Máx. corriente de la red eléctrica	A	80	
Máx. corriente del panel de distribución	A	80	
Categoría de la sobretensión		III	
Ruido	dB	<25	
Altitud	m	3000	
Clase de protección		II	
Grado de contaminación		III	
Parámetros mecánicos			
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	mm	460 × 390 × 125	
Peso	kg	3,6	6
Rango de temperatura ambiente	°C	De –30 a 50	
Refrigeración		Convección natural	
Clasificación ambiental de la carcasa		Exterior, IP65	
Tamaños del cable[a]	mm^2	Combinador/Lado de carga: de 16 a 25 Lado de la red eléctrica: de 16 a 25 Lado del panel de distribución: de 16 a 25	
Tamaños de cables de comunicación		De 0,25 a 0,75	
Comunicación		CAN, RS485, DI, DO	
Cumplimiento			
Seguridad		IEC 61439-1/-2	
EMC		IEC 61000-6-1/-2/-3/-4	

a. Consulte las normativas eléctricas locales para seleccionar el tamaño del cable.

© 2025 ATMOCE HOLDING B.V. Todos los derechos reservados.