


Fijación para anclaje a correas





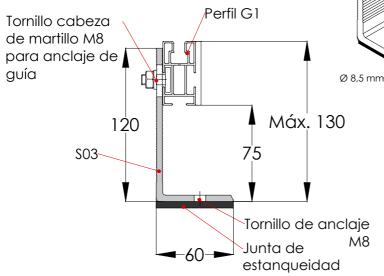





*Se recomienda utilizar tornillos con arandela de sellado

S03

Fijación para todo tipo de cubiertas metálicas. Anclaje a correas metálicas, madera o losa de hormigón.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70 Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Tornillos de anclaje NO incluidos

Material 100% reciclable. Cómoda instalación.
























Perfil compatible G1

Seguridad:















